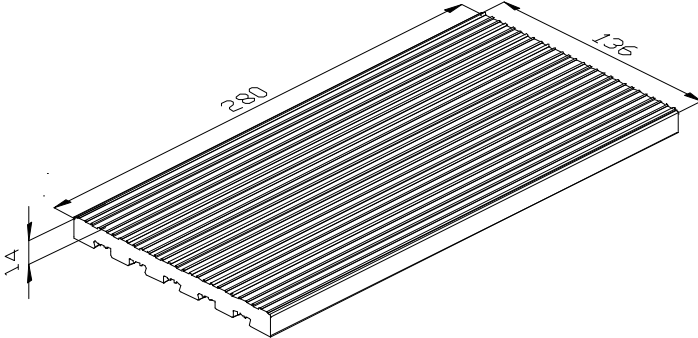


CERÁMICAS CALAF S.A.U		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U				FTP 05030	
Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF				Fecha 01-01-2025	
 Cotas en mm					
SERIE		BARCELONA ROSADO			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		RASILLA RAYADA 13,6x28x1,3 cm. M1			
Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), conforme con la clasificación natural del anexo F, E _b >10%, Grupo AIII de la EN 14411:2012					
Para uso en suelos interiores y/o exteriores					
Características		Valor declarado			Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	280 mm		10.545-2	
	Anchura	136 mm			
	Espesor	13 mm			
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. 4 mm			
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%			
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%			
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%			
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%			
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%			
	Curvatura lateral	± 1,5%			
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%			
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%			
Absorción de agua	Media	E _b >10%		10.545-3	
	Individual máximo	15%			
Fuerza de rotura	Valor mínimo	800 N		10.545-4	
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	16 N/mm ²			
	Valor mínimo medio	19 N/mm ²			
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	690 mm ³		10.545-6	
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	≤4x10 ⁻⁶ /°C		10.545-8	
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9	
Dilatación por humedad	Valor máximo	0,52 mm/m		10.545-10	
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13	
	Salas para piscinas	UA			
	Ácidos y bases débiles	ULA			
	Ácidos y bases fuertes	UHA			
Coeficiente de fricción (deslizamiento)	Valor medio R _d (Péndulo, deslizador 57)	39 (Clase 2)		CEN/TS 16165:2011 Anexo C	
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}			