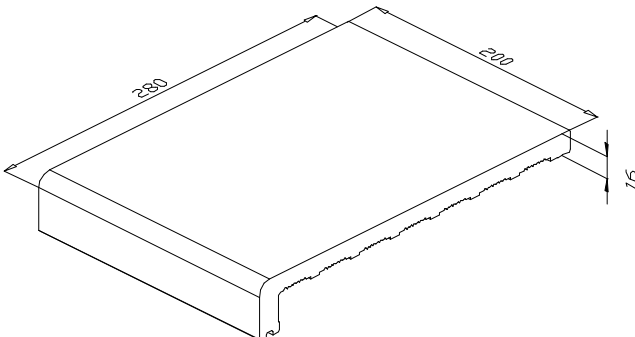


CERÁMICAS CALAF S.A.U		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE	
FABRICANTE:CERÁMICAS CALAF, S.A.U				FTP 05330	
Dirección:Ctra. Folquer a Jorba, km. 38,200 – 08280-CALAF				Fecha 01-01-2025	
 Cotas en mm					
SERIE		BARCELONA ROSADO			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		VIERTEAGUAS20x28x1,6 cm. M1			
Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), conforme a la clasificación natural del anexo F, E _b >10%, Grupo AIII de la EN14411:2012					
Para uso en suelos interiores y/o exteriores					
Características		Valor declarado		Ensayos UNE-EN ISO	
Dimensiones	Longitud	280 mm		10.545-2	
	Anchura	200 mm			
	Espesor	16 mm			
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx.±4 mm			
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%			
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%			
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%			
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%			
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%			
	Curvatura lateral	± 1,5%			
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%			
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%		10.545-3	
Absorción de agua	Media	E _b >10%			
	Individual máximo	15%		10.545-4	
Fuerza de rotura	Valor mínimo	800 N			
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	16 N/mm ²		10.545-6	
	Valor mínimo medio	19 N/mm ²			
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	690 mm ³		10.545-8	
Coefficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	≤4,1x10 ⁻⁶ /°C		10.545-9	
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-10	
Dilatación por humedad	Valor máximo	0,52 mm/m		10.545-13	
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA			
	Sales para piscinas	UA			
	Ácidos y bases débiles	ULA			
	Ácidos y bases fuertes	UHA			
Resistencia al deslizamiento	Valor mínimoR _d (Péndulo, deslizador 57)	39 (Clase 2)		CEN/TS 16165:2011 Anexo C	
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}			