


CERÁMICAS CALAF S.A.U	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U		FTP 08340	
Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF		Fecha 01-01-2025	
 Cotas en mm			
SERIE	MONTSERRAT BEIGE		
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	VIERTEAGUAS 27,4x27,4x1,5 cm. (M1)		
Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación la clasificación natural del anexo C, 3%<E _b ≤6% Grupo AII _{a-2} de la EN 14411:2012			
Para uso en suelos interiores y/o exteriores			
Características	Valor declarado		Ensayos EN ISO
Dimensiones	Longitud	274 mm	10.545-2
	Anchura	274 mm	
	Espesor	15 mm	
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. ±4 mm	
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%	
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%	
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%	
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%	
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%	
	Curvatura lateral	± 1,5%	
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%	
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%	
Absorción de agua	Media	3%<E _b ≤6%	10.545-3
	Individual máximo	5,7%	
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1100 N	10.545-4
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	14 N/mm²	
	Valor mínimo medio	16 N/mm²	
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	300 mm³	10.545-6
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<3x10 ⁻⁶ / °C	10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto	10.545-9
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto	10.545-12
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA	10.545-13
	Salas para piscinas	UA	
	Ácidos y bases débiles	ULA	
	Ácidos y bases fuertes	UHA	
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R _d (Péndulo, deslizador 57)	>45 (Clase 3)	CEN/TS 16165:2011 Anexo C
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}	

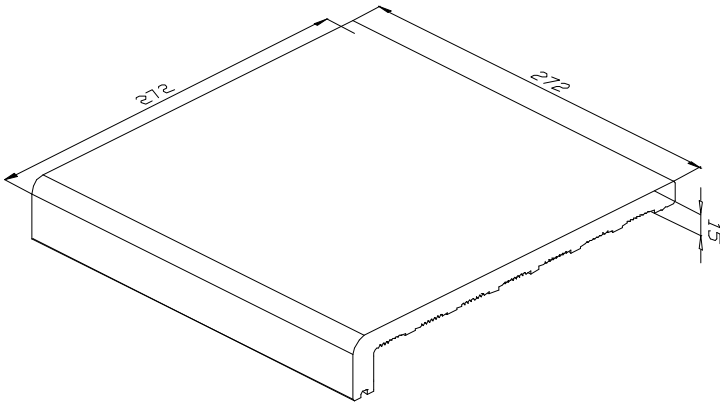