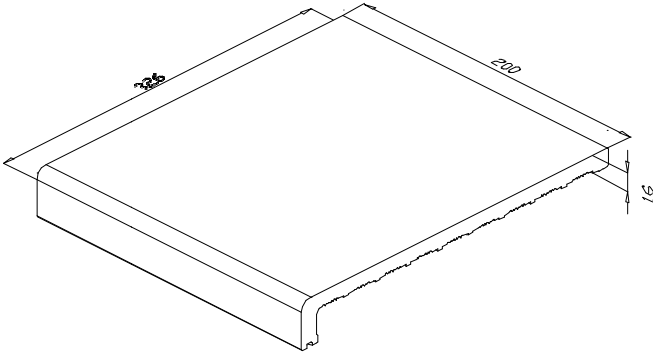


CERÁMICAS CALAF SAU	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE 06	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U			FTP 05380	
Localidad: 08280 CALAF (Barcelona)			Fecha 01-01-2025	
 Cotas en mm				
SERIE		BARCELONA ROSADO		
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		VIERTEAGUAS 20x32.6x1.6 M1		
Baldosa cerámica extruida natural sin esmaltar, conforme con el anexo F, E>10% Grupo AIII de la EN14411:2003				
Para uso en suelos interiores y/o exteriores				
Características		Valor declarado		Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	326 mm		10.545-2
	Anchura	200 mm		
	Espesor	16 mm		
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. 4 mm		
	Valor medio de diez baldosas	± 1.5%		
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%		
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%		
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%		
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1.5%		
	Curvatura lateral	± 1.5%		
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1.5%		
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%		
Absorción de agua	Media	E>10%		10.545-3
	Individual máximo	15%		
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1800 N		10.545-4
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	14 N/mm²		
	Valor mínimo medio	15 N/mm²		
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	800 mm³		10.545-6
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<3x10 ⁻⁶ /°C		10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9
Dilatación por humedad	Valor máximo	≤ 0.4 mm/m		10.545-10
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13
	Sales para piscinas	UA		
	Ácidos y bases débiles	ULA		
	Ácidos y bases fuertes	UHA		
Coeficiente de fricción (deslizamiento)	Valor medio CRD	40		NLT 175/98 (UNE-ENV 12633:2003)
Dureza superficial	Escala Mohs	6 (Ortosa)		UNE 67-101-92
Reacción al fuego	Euroclase	A1		