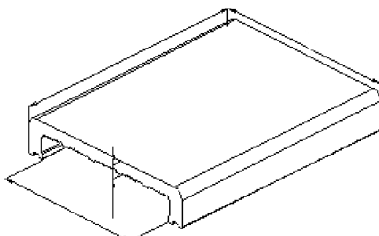


CERÁMICAS CALAF S.A.U		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U				FTP 05420	
Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km. 38,200 – 08280-CALAF				Fecha 01-01-2025	
 Cotas en mm					
SERIE		BARCELONA ROSADO			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		PASAMANOS 20x20 (M1) (interior 16 cm.)			
Baldosa cerámica extruida natural sin esmaltar (UGL), conforme con la clasificación natural del anexo F, E _b >10% Grupo AIII de la EN14411:2016					
Para uso en suelos interiores y/o exteriores					
Características		Valor declarado			Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	200 mm		10.545-2	
	Anchura	200 mm			
	Espesor	mm			
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. ±4 mm			
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%			
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%			
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%			
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%			
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%			
	Curvatura lateral	± 1,5%			
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%			
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%			
Absorción de agua	Media	E _b >10%		10.545-3	
	Individual máximo	%			
Fuerza de rotura	Valor mínimo	N		10.545-4	
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	N/mm ²			
	Valor mínimo medio	N/mm ²			
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	mm ³		10.545-6	
Coefficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	≤ ⁶ /°C		10.545-8	
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9	
Dilatación por humedad	Valor máximo	mm/m		10.545-10	
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13	
	Sales para piscinas	UA			
	Ácidos y bases débiles	ULA			
	Ácidos y bases fuertes	UHA			
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R _d (Péndulo, deslizador 57)			CEN/TS 16165:2011 Anexo C	
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}			