

**CERÁMICAS
CALAF S.A.U**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




FABRICANTE: **CERÁMICAS CALAF, S.A.U**

FTP 05650

Dirección: **Ctra. Folquer a Jorba, km. 38,200 – 08280-CALAF (Barcelona)**

Fecha 01-01-2025

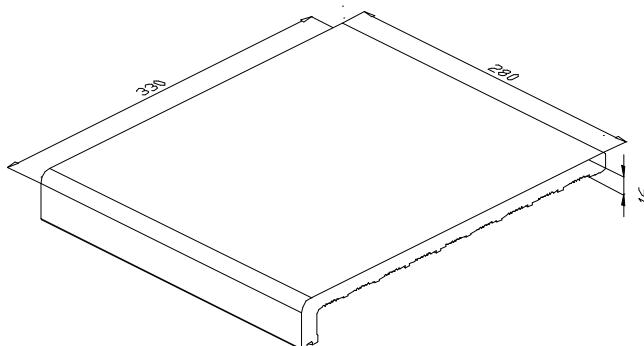

Cotas en mm

SERIE

BARCELONA ROSADO

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

Vierteaguas 28x32x1,6 cm. Bis.

Baldosa cerámica extruida natural sin esmaltar (UGL), conforme con la clasificación natural del anexo F, $E_b > 10\%$ Grupo AIII de la EN14411:2012

Para uso en suelos interiores y/o exteriores

Características	Valor declarado	Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	320 mm
	Anchura	280 mm
	Espesor	16 mm
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	$\pm 2\%$ y máx. $\pm 4\text{ mm}$
	Valor medio de diez baldosas	$\pm 1,5\%$
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	$\pm 10\%$
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	$\pm 1\%$
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	$\pm 1\%$
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	$\pm 1,5\%$
	Curvatura lateral	$\pm 1,5\%$
	Alabeo con relación a la diagonal	$\pm 1,5\%$
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%
Absorción de agua	Media	$E_b > 10\%$
	Individual máximo	13%
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1500 N
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	9 N/mm ²
	Valor mínimo medio	11 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	700 mm ³
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	$< 2,1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto
Dilatación por humedad	Valor máximo	$\leq 0,4 \text{ mm/m}$
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA
	Sales para piscinas	UA
	Ácidos y bases débiles	ULA
	Ácidos y bases fuertes	UHA
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R_d (Péndulo, deslizador 57)	> 45 (Clase 3)
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}