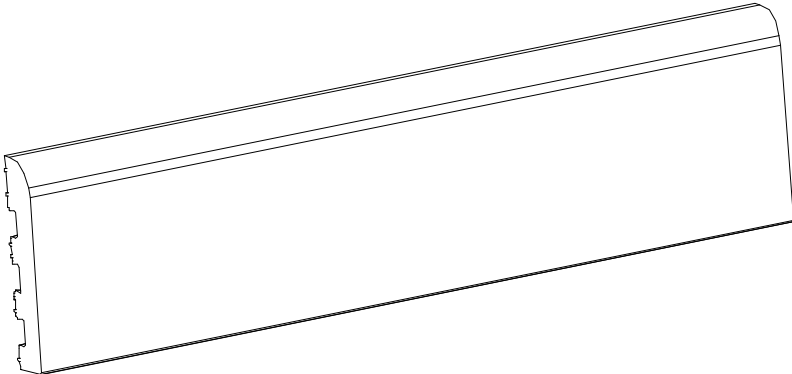


CERÁMICAS CALAF S.A.U		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE 06	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U				FTP 08080	
Localidad: 08280 CALAF (Barcelona)				Fecha 01-01-2025	
					
SERIE		MONTSERRAT BEIGE			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		ZÓCALO 6.5x27.2x1.3 M1			
Baldosa cerámica extruida natural sin esmaltar, absorción 3>E>6%, conforme a la EN 14411:2003					
Para uso en suelos interiores y/o exteriores					
Características		Valor declarado			Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	272 mm		10.545-2	
	Anchura	65 mm			
	Espesor	13 mm			
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. 4 mm			
	Valor medio de diez baldosas	± 1.5%			
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%			
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%			
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%			
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1.5%			
	Curvatura lateral	± 1.5%			
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1.5%			
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%			
Absorción de agua	Media	3%>E>6%		10.545-3	
	Individual máximo	5 %			
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1010 N		10.545-4	
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	24 N/mm²			
	Valor mínimo medio	25 N/mm²			
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	393 mm³		10.545-6	
Coefficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<3x10 ⁻⁶ / °C		10.545-8	
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9	
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-12	
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13	
	Salas para piscinas	UA			
	Ácidos y bases débiles	ULA			
	Ácidos y bases fuertes	UHA			
Coefficiente de fricción (deslizamiento)	Valor medio CRD	43		NLT 175/98 (UNE-ENV 12633:2003)	
Dureza superficial	Escala Mohs	7 (Cuarzo)		UNE 67-101-92	
Reacción al fuego	Euroclase	A1			