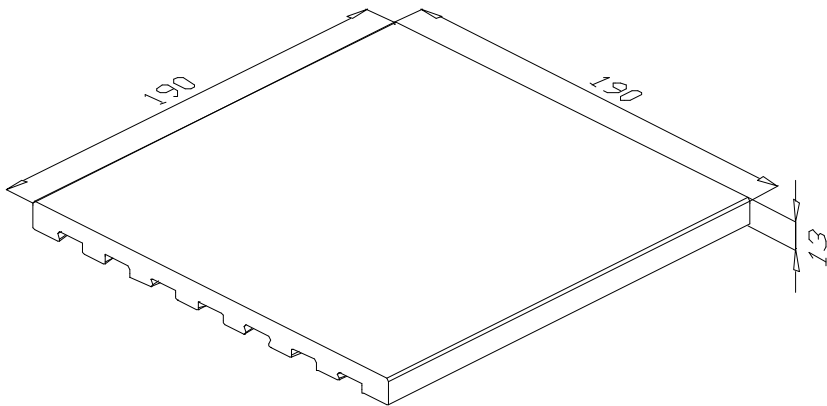


|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CERÁMICAS<br>CALAF S.A.U                                                                                                                                                           | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO                                                                                  |                          | CE                              |
| FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                          | FTP 08100                       |
| Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF                                                                                                                          |                                                                                                            |                          | Fecha 01-01-2025                |
| <div></div> <div>Cotas en mm</div>                                                               |                                                                                                            |                          |                                 |
| SERIE                                                                                                                                                                              | MONTSERRAT BEIGE                                                                                           |                          |                                 |
| DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO                                                                                                                                                           | 19,2x19,2x1,3 cm. M1                                                                                       |                          |                                 |
| Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme a la clasificación natural del anexo C, 3%<E <sub>p</sub> ≤6%, Grupo AII <sub>a-2</sub> de la EN 14411:2012 |                                                                                                            |                          |                                 |
| Para uso en suelos interiores y/o exteriores                                                                                                                                       |                                                                                                            |                          |                                 |
| Características                                                                                                                                                                    | Valor declarado                                                                                            |                          | Ensayos<br>UNE-EN ISO           |
| Dimensiones                                                                                                                                                                        | Longitud                                                                                                   | 192 mm                   | 10.545-2                        |
|                                                                                                                                                                                    | Anchura                                                                                                    | 192 mm                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | Espesor                                                                                                    | 13 mm                    |                                 |
| Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)                                                                                                                                   | Valor medio de cada baldosa                                                                                | ± 2% y máx. ±4 mm        |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | Valor medio de diez baldosas                                                                               | ± 1.5%                   |                                 |
| Tolerancias dimensionales espesor (1)                                                                                                                                              | Valor medio de cada baldosa                                                                                | ± 10%                    |                                 |
| Rectitud de lados (1)                                                                                                                                                              | Desviación máxima                                                                                          | ± 1%                     |                                 |
| Ortogonalidad (1)                                                                                                                                                                  | Desviación máxima                                                                                          | ± 1%                     |                                 |
| Planitud de superficie (1)                                                                                                                                                         | Curvatura central con relación a la diagonal                                                               | ± 1,5%                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | Curvatura lateral                                                                                          | ± 1,5%                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | Alabeo con relación a la diagonal                                                                          | ± 1,5%                   |                                 |
| Aspecto superficial                                                                                                                                                                | Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa | 95%                      |                                 |
| Absorción de agua                                                                                                                                                                  | Media                                                                                                      | 3%<E <sub>p</sub> ≤6%    | 10.545-3                        |
|                                                                                                                                                                                    | Individual máximo                                                                                          | 5,7 %                    |                                 |
| Fuerza de rotura                                                                                                                                                                   | Valor mínimo                                                                                               | 900 N                    | 10.545-4                        |
| Resistencia a la flexión                                                                                                                                                           | Valor mínimo individual                                                                                    | 19 N/mm <sup>2</sup>     |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | Valor mínimo medio                                                                                         | 21 N/mm <sup>2</sup>     |                                 |
| Resistencia a la abrasión profunda                                                                                                                                                 | Valor máximo                                                                                               | 300 mm <sup>3</sup>      | 10.545-6                        |
| Coefficiente de la dilatación térmica lineal                                                                                                                                       | Valor                                                                                                      | <3x10 <sup>-6</sup> / °C | 10.545-8                        |
| Resistencia al choque térmico                                                                                                                                                      | Sin defectos visibles                                                                                      | Correcto                 | 10.545-9                        |
| Resistencia a la helada (Durabilidad)                                                                                                                                              | Sin defectos visibles                                                                                      | Correcto                 | 10.545-12                       |
| Resistencia a productos químicos                                                                                                                                                   | Productos domésticos de limpieza                                                                           | UA                       | 10.545-13                       |
|                                                                                                                                                                                    | Salas para piscinas                                                                                        | UA                       |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | Ácidos y bases débiles                                                                                     | ULA                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                    | Ácidos y bases fuertes                                                                                     | UHA                      |                                 |
| Coefficiente de fricción (deslizamiento)                                                                                                                                           | Valor medio R <sub>d</sub><br>(Péndulo, deslizador 57)                                                     | > 45<br>(Clase 3)        | CEN/TS<br>16165:2011<br>Anexo C |
| Reacción al fuego                                                                                                                                                                  | Euroclase                                                                                                  | A1 <sub>FL</sub>         |                                 |