


FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U

FTP 08440

Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF

Fecha 01-01-2025

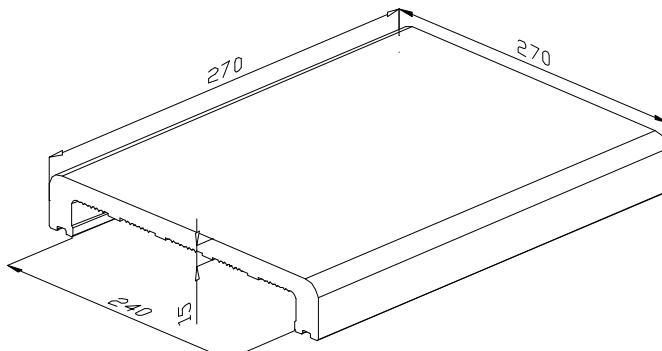

Cotas en mm

SERIE

MONTserrat BEIGE

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

Pasamano 27x27 cm. (interior 23,5)

Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del anexo C, $3 < E_b \leq 6\%$ Grupo AII_{a-2} de la EN 14411:2012

Para uso en suelos interiores y/o exteriores

Características	Valor declarado	Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	10.545-2
	Anchura	
	Espesor	
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	$\pm 2\%$ y máx. ± 4 mm
	Valor medio de diez baldosas	
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	$\pm 10\%$
	Desviación máxima	
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	$\pm 1\%$
	Desviación máxima	
Ortogonalidad (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	$\pm 1.5\%$
	Curvatura lateral	
	Alabeo con relación a la diagonal	
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%
	Media	
Absorción de agua	Individual máximo	$3 < E_b \leq 6\%$ 5,7 %
	Media	
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1500 N
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	12 N/mm ² 16 N/mm ²
	Valor mínimo medio	
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	300 mm ³
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	$< 3 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	10.545-13
	Sales para piscinas	
	Ácidos y bases débiles	
	Ácidos y bases fuertes	
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R_d (Péndulo, deslizador 57)	> 45 (Clase 3)
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}