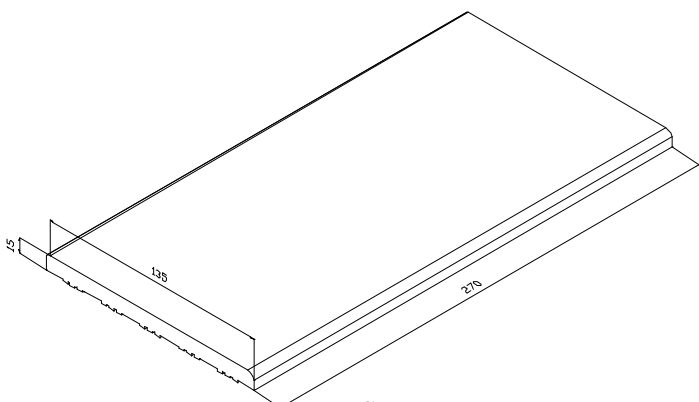


CERÁMICAS CALAF S.A.U		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE	
FABRICANTE:CERÁMICAS CALAF, S.A.U				FTP 09210	
Dirección:Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF				Fecha 01-01-2025	
 Cotas en mm					
SERIE		MONTSERRAT ROJO			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		13,5x27x1,6 cm.Bis			
Baldosa cerámica extrudida, sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del anexo C, 3<E _b ≤6% Grupo AII _{a-2} de la EN 14411:2012					
Para uso en suelos interiores y/o exteriores					
Características		Valor declarado			Norma ensayos
Dimensiones	Longitud	270 mm		EN ISO 10.545-2	
	Anchura	135 mm			
	Espesor	16mm			
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx.±4 mm			
	Valor medio de diez baldosas	± 1.5%			
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%			
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%			
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%			
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1.5%			
	Curvatura lateral	± 1.5%			
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1.5%			
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%			
Absorción de agua	Media	3% <E _b ≤6%		EN ISO 10.545-3	
	Individual máximo	5,8%			
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1500 N		EN ISO 10.545-4	
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	12 N/mm²			
	Valor mínimo medio	16 N/mm²			
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	400 mm³		EN ISO 10.545-6	
Coefficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<4x10 ⁻⁶ / °C		EN ISO 10.545-8	
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		EN ISO 10.545-9	
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto		EN ISO 10.545-12	
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		EN ISO 10.545-13	
	Sales para piscinas	UA			
	Ácidos y bases débiles	ULA			
	Ácidos y bases fuertes	UHA			
Resistencia al deslizamiento	Valor mínimoR _d (Péndulo, deslizador 57)	>45 (Clase 3)		CEN/TS 16165:2011 Anexo C	
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}			