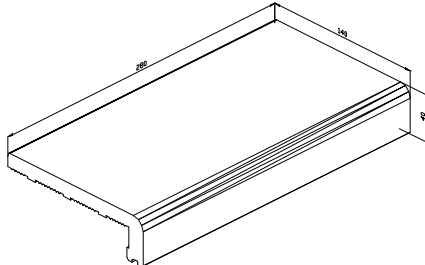


CERÁMICAS CALAF S.A.U	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE
FABRICANTE:CERÁMICAS CALAF, S.A.U			FTP 09300
Dirección:Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF			Fecha 01-01-2025
 Cotas en mm			
SERIE	MONTSERRAT ROJO		
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	VIERTEAGUAS 27x13,5x1,3 cm.(M1)		
Baldosa cerámica extrudidasin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del anexo C, 3%<E _b ≤6%, Grupo AII _{a-2} de la EN 14411:2012			
Para uso en suelos interiores y/o exteriores			
Características	Valor declarado		Ensayos EN ISO
Dimensiones	Longitud	270 mm	10.545-2
	Anchura	135 mm	
	Espesor	13 mm	
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx.±4 mm	
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%	
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%	
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%	
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%	
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%	
	Curvatura lateral	± 1,5%	
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%	
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%	
Absorción de agua	Media	3%<E _b ≤6%	10.545-3
	Individual máximo	5,8%	
Fuerza de rotura	Valor mínimo	850 N	10.545-4
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	19 N/mm ²	
	Valor mínimo medio	21 N/mm ²	
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	400 mm ³	10.545-6
Coefficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<4x10 ⁻⁶ / °C	10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto	10.545-9
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto	10.545-12
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA	10.545-13
	Sales para piscinas	UA	
	Ácidos y bases débiles	ULA	
	Ácidos y bases fuertes	UHA	
Resistencia al deslizamiento	Valor mínimoR _d (Péndulo, deslizador 57)	>45 (Clase 3)	CEN/TS 16165:2011 Anexo C
Reacción al fuego	Euroclase	A1	