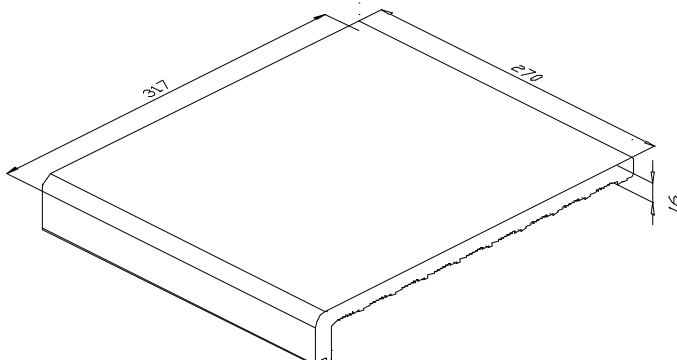


|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| CERÁMICAS<br>CALAF S.A.U                                                                                                                                                                    | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO                                                                                  |                          | CE                        |
| FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                          | FTP 11350                 |
| Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF                                                                                                                                   |                                                                                                            |                          | Fecha 01-01-2025          |
| <div></div> <div>Cotas en mm</div>                                                                        |                                                                                                            |                          |                           |
| SERIE                                                                                                                                                                                       | CADI NARANJA                                                                                               |                          |                           |
| DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                    | VIERTEAGUAS 27x31,6x1,6 Bis                                                                                |                          |                           |
| Baldosa cerámica extruida natural sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del Anexo C, 3%<E <sub>b</sub> ≤6% Grupo AII <sub>a-2</sub> de la EN 14411:2012 |                                                                                                            |                          |                           |
| Para uso en suelos interiores y/o exteriores                                                                                                                                                |                                                                                                            |                          |                           |
| Características                                                                                                                                                                             | Valor declarado                                                                                            |                          | Ensayos<br>EN ISO         |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                 | Longitud                                                                                                   | 270 mm                   | 10.545-2                  |
|                                                                                                                                                                                             | Anchura                                                                                                    | 316 mm                   |                           |
|                                                                                                                                                                                             | Espesor                                                                                                    | 16 mm                    |                           |
| Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)                                                                                                                                            | Valor medio de cada baldosa                                                                                | ± 2% y máx. ±4 mm        |                           |
|                                                                                                                                                                                             | Valor medio de diez baldosas                                                                               | ± 1,5%                   |                           |
| Tolerancias dimensionales espesor (1)                                                                                                                                                       | Valor medio de cada baldosa                                                                                | ± 10%                    |                           |
| Rectitud de lados (1)                                                                                                                                                                       | Desviación máxima                                                                                          | ± 1%                     |                           |
| Ortogonalidad (1)                                                                                                                                                                           | Desviación máxima                                                                                          | ± 1%                     |                           |
| Planitud de superficie (1)                                                                                                                                                                  | Curvatura central con relación a la diagonal                                                               | ± 1,5%                   |                           |
|                                                                                                                                                                                             | Curvatura lateral                                                                                          | ± 1,5%                   |                           |
|                                                                                                                                                                                             | Alabeo con relación a la diagonal                                                                          | ± 1,5%                   |                           |
| Aspecto superficial                                                                                                                                                                         | Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa | 95%                      |                           |
| Absorción de agua                                                                                                                                                                           | Media                                                                                                      | 3%<E <sub>b</sub> ≤6%    | 10.545-3                  |
|                                                                                                                                                                                             | Individual máximo                                                                                          | 5,7%                     |                           |
| Fuerza de rotura                                                                                                                                                                            | Valor mínimo                                                                                               | 1500 N                   | 10.545-4                  |
| Resistencia a la flexión                                                                                                                                                                    | Valor mínimo individual                                                                                    | 13 N/mm²                 |                           |
|                                                                                                                                                                                             | Valor mínimo medio                                                                                         | 15 N/mm²                 |                           |
| Resistencia a la abrasión profunda                                                                                                                                                          | Valor máximo                                                                                               | 500 mm³                  | 10.545-6                  |
| Coeficiente de la dilatación térmica lineal                                                                                                                                                 | Valor                                                                                                      | <4x10 <sup>-6</sup> / °C | 10.545-8                  |
| Resistencia al choque térmico                                                                                                                                                               | Sin defectos visibles                                                                                      | Correcto                 | 10.545-9                  |
| Resistencia a la helada (Durabilidad)                                                                                                                                                       | Sin defectos visibles                                                                                      | Correcto                 | 10.545-12                 |
| Resistencia a productos químicos                                                                                                                                                            | Productos domésticos de limpieza                                                                           | UA                       | 10.545-13                 |
|                                                                                                                                                                                             | Salas para piscinas                                                                                        | UA                       |                           |
|                                                                                                                                                                                             | Ácidos y bases débiles                                                                                     | ULA                      |                           |
|                                                                                                                                                                                             | Ácidos y bases fuertes                                                                                     | UHA                      |                           |
| Resistencia al deslizamiento                                                                                                                                                                | Valor medio R <sub>d</sub><br>(Péndulo, deslizador 57)                                                     | >45<br>(Clase 3)         | CEN/TS 16165:2011 Anexo C |
| Reacción al fuego                                                                                                                                                                           | Euroclase                                                                                                  | A1 <sub>Fl</sub>         |                           |