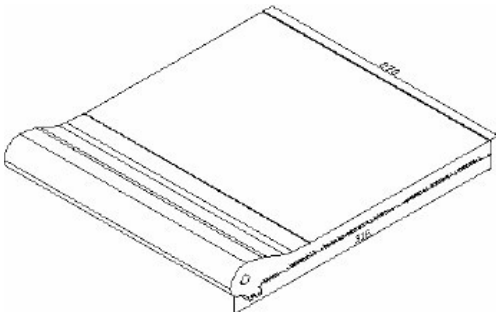


|                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                 |  |                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| CERÁMICAS<br>CALAF SAU                                                                                                                      |                                                                                                            | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO       |  | CE                              |                       |
| FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U                                                                                                          |                                                                                                            |                                 |  | FTP 11390                       |                       |
| Localidad: 08280 CALAF (Barcelona)                                                                                                          |                                                                                                            |                                 |  | Fecha 01-01-2025                |                       |
| <div></div> <div>Cotas en mm</div>                         |                                                                                                            |                                 |  |                                 |                       |
| SERIE                                                                                                                                       |                                                                                                            | CADÍ NARANJA                    |  |                                 |                       |
| DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO                                                                                                                    |                                                                                                            | BORDE PISCINA 27x31x1,5 cm. Bis |  |                                 |                       |
| Baldosa cerámica extruida natural, sin esmaltar (UGL), antideslizante, Anexo C, absorción 3<E<6%, Grupo AIIa-2, conforme a la EN 14411:2012 |                                                                                                            |                                 |  |                                 |                       |
| Para uso en suelos interiores y/o exteriores                                                                                                |                                                                                                            |                                 |  |                                 |                       |
| Características                                                                                                                             |                                                                                                            | Valor declarado                 |  |                                 | Ensayos<br>UNE-EN ISO |
| Dimensiones                                                                                                                                 | Longitud                                                                                                   | 310 mm                          |  | 10.545-2                        |                       |
|                                                                                                                                             | Anchura                                                                                                    | 270 mm                          |  |                                 |                       |
|                                                                                                                                             | Espesor                                                                                                    | 15 mm                           |  |                                 |                       |
| Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)                                                                                            | Valor medio de cada baldosa                                                                                | ± 2% y máx. 4 mm                |  |                                 |                       |
|                                                                                                                                             | Valor medio de diez baldosas                                                                               | ± 1.5%                          |  |                                 |                       |
| Tolerancias dimensionales espesor (1)                                                                                                       | Valor medio de cada baldosa                                                                                | ± 10%                           |  |                                 |                       |
| Rectitud de lados (1)                                                                                                                       | Desviación máxima                                                                                          | ± 1%                            |  |                                 |                       |
| Ortogonalidad (1)                                                                                                                           | Desviación máxima                                                                                          | ± 1%                            |  |                                 |                       |
| Planitud de superficie (1)                                                                                                                  | Curvatura central con relación a la diagonal                                                               | ± 1.5%                          |  |                                 |                       |
|                                                                                                                                             | Curvatura lateral                                                                                          | ± 1.5%                          |  |                                 |                       |
|                                                                                                                                             | Alabeo con relación a la diagonal                                                                          | ± 1.5%                          |  |                                 |                       |
| Aspecto superficial                                                                                                                         | Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa | 95%                             |  |                                 |                       |
| Absorción de agua                                                                                                                           | Media                                                                                                      | 3%<E<6%                         |  | 10.545-3                        |                       |
|                                                                                                                                             | Individual máximo                                                                                          | 5,7%                            |  |                                 |                       |
| Fuerza de rotura                                                                                                                            | Valor mínimo                                                                                               | 1500 N                          |  | 10.545-4                        |                       |
| Resistencia a la flexión                                                                                                                    | Valor mínimo individual                                                                                    | 13 N/mm²                        |  |                                 |                       |
|                                                                                                                                             | Valor mínimo medio                                                                                         | 15 N/mm²                        |  |                                 |                       |
| Resistencia a la abrasión profunda                                                                                                          | Valor máximo                                                                                               | 500 mm³                         |  | 10.545-6                        |                       |
| Coeficiente de la dilatación térmica lineal                                                                                                 | Valor                                                                                                      | <4x10 <sup>-6</sup> / °C        |  | 10.545-8                        |                       |
| Resistencia al choque térmico                                                                                                               | Sin defectos visibles                                                                                      | Correcto                        |  | 10.545-9                        |                       |
| Resistencia a la helada (Durabilidad)                                                                                                       | Sin defectos visibles                                                                                      | Correcto                        |  | 10.545-12                       |                       |
| Resistencia a productos químicos                                                                                                            | Productos domésticos de limpieza                                                                           | UA                              |  | 10.545-13                       |                       |
|                                                                                                                                             | Sales para piscinas                                                                                        | UA                              |  |                                 |                       |
|                                                                                                                                             | Ácidos y bases débiles                                                                                     | ULA                             |  |                                 |                       |
|                                                                                                                                             | Ácidos y bases fuertes                                                                                     | UHA                             |  |                                 |                       |
| Coeficiente de fricción (deslizamiento)                                                                                                     | Valor medio CRD (Péndulo, deslizador 57)                                                                   | >45 (Clase 3)                   |  | NLT 175/98 (UNE-ENV 12633:2003) |                       |
| Reacción al fuego                                                                                                                           | Euroclase                                                                                                  | A1 <sub>FL</sub>                |  |                                 |                       |