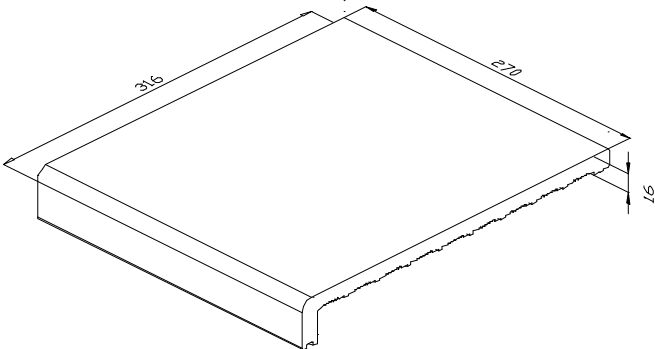


CERÁMICAS CALAF S.A.U	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U			FTP	B08650
Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF (Spain)			Fecha	31-12-24
 Cotas en mm				
SERIE	IBIZA BLANCO			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	Vierteaguas 27x32x1,6 Bis (2)			
Baldosa cerámica extruida natural, sin esmaltar (UGL), antideslizante, con la clasificación natural del anexo E, 6%<E _b ≤10% Grupo AII _{b-2} de la EN 14411:2012, con posterior hidrofugación y tratamiento superficial para hacer la pieza más resistente a las manchas				
Para uso en suelos interiores y/o exteriores				
Características	Valor declarado			Ensayos EN ISO
Dimensiones	Longitud	320 mm		10.545-2
	Anchura	270 mm		
	Espesor	16 mm		
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. ±4 mm		
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%		
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%		
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%		
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%		
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%		
	Curvatura lateral	± 1,5%		
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%		
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%		
Absorción de agua (2)	Media	<E _b ≤3%		10.545-3
	Individual máximo	3%		
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1300 N		10.545-4
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	11 N/mm ²		
	Valor mínimo medio	12 N/mm ²		
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	600 mm ³		10.545-6
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<5x10 ⁻⁶ /°C		10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-12
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13
	Salas para piscinas	UA		
	Ácidos y bases débiles	ULA		
	Ácidos y bases fuertes	UHA		
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R _d (Péndulo, deslizador 57)	> 45 (Clase 3)		CEN/TS 16165:2011 Anexo C
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}		