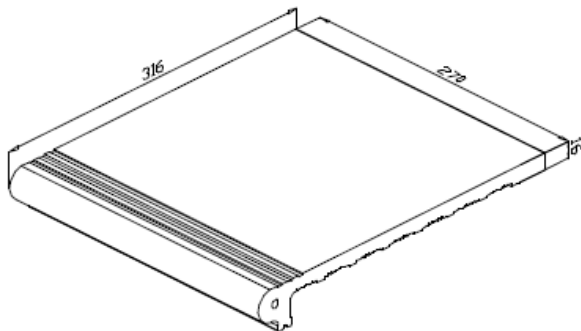


CERÁMICAS CALAF S.A.U		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U				FTP B08670	
Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 – 08280-CALAF (Spain)				Fecha 01-01-2025	
 Cotas en mm					
SERIE		IBIZA BLANCO			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		Peldaño 27x31 cm. Bis.			
Baldosa cerámica extruida natural, sin esmaltar (UGL), antideslizante, con la clasificación natural del anexo E, $6\% < E_b \leq 10\%$ Grupo AII _{b-2} de la EN 14411:2012, con posterior hidrofugación y tratamiento superficial para hacer la pieza más resistente a las manchas					
Para uso en suelos interiores y/o exteriores					
Características		Valor declarado			Ensayos EN ISO
Dimensiones	Longitud	320 mm		10.545-2	
	Anchura	270 mm			
	Espesor	16 mm			
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	$\pm 2\%$ y máx. ± 4 mm			
	Valor medio de diez baldosas	$\pm 1,5\%$			
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	$\pm 10\%$			
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	$\pm 1\%$			
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	$\pm 1\%$			
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	$\pm 1,5\%$			
	Curvatura lateral	$\pm 1,5\%$			
	Alabeo con relación a la diagonal	$\pm 1,5\%$			
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%		10.545-3	
Absorción de agua (2)	Media	$< E_b \leq 3\%$			
	Individual máximo	3%			
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1300 N		10.545-4	
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	11 N/mm ²			
	Valor mínimo medio	12 N/mm ²			
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	600 mm ³		10.545-6	
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	$< 5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$		10.545-8	
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9	
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-12	
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13	
	Salas para piscinas	UA			
	Ácidos y bases débiles	ULA			
	Ácidos y bases fuertes	UHA			
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R _d (Péndulo, deslizador 57)	> 45 (Clase 3)		CEN/TS 16165:2011 Anexo C	
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}			