


CERÁMICAS CALAF S.A.U		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U				FTP X09670	
Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km. 38,2 – 08280 CALAF				Fecha 01-01-2025	
 Cotas en mm					
SERIE		NEW CADÍ XOCOLAT			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		PELDAÑO 27x31,6x1,6 cm. Bis (2)			
Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del anexo C, 3<E _b ≤6% Grupo AII _{a-2} de la EN 14411:2012					
Para uso en suelos interiores y/o exteriores					
Características		Valor declarado			Ensayos EN ISO
Dimensiones	Longitud	270 mm		10.545-2	
	Anchura	316 mm			
	Espesor	16 mm			
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. ±4 mm			
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%			
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%			
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%			
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%			
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%			
	Curvatura lateral	± 1,5%			
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%			
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%			
Absorción de agua	Media	3%<E _b ≤6%		10.545-3	
	Individual máximo	5,7%			
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1500 N		10.545-4	
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	13 N/mm²			
	Valor mínimo medio	15 N/mm²			
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	500 mm³		10.545-6	
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<4x10 ⁻⁶ / °C		10.545-8	
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9	
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-12	
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13	
	Salas para piscinas	UA			
	Ácidos y bases débiles	ULA			
	Ácidos y bases fuertes	UHA			
Resistencia al deslizamiento	Valor medio R _d (Péndulo, deslizador 57)	> 45 (Clase 3)		CEN/TS 16165:2011 Anexo C	
Reacción al fuego	Euroclase	A1 _{FL}			

D.41/1

(1) con relación a la dimensión de fabricación

(2) con posterior tratamiento superficial para hacer la pieza más resistente a las manchas

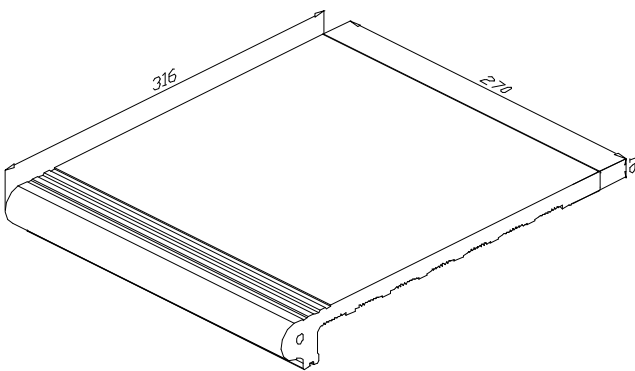